



Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico


DI-524

DI-524



Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

1- Para realizar o procedimento de configuração em modo **Dynamic IP Address** o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DI-524/150 e o seu **Cable Modem** ou **Modem ADSL** em modo **Router*** conectado na Porta **WAN** do Roteador DI-524/150.

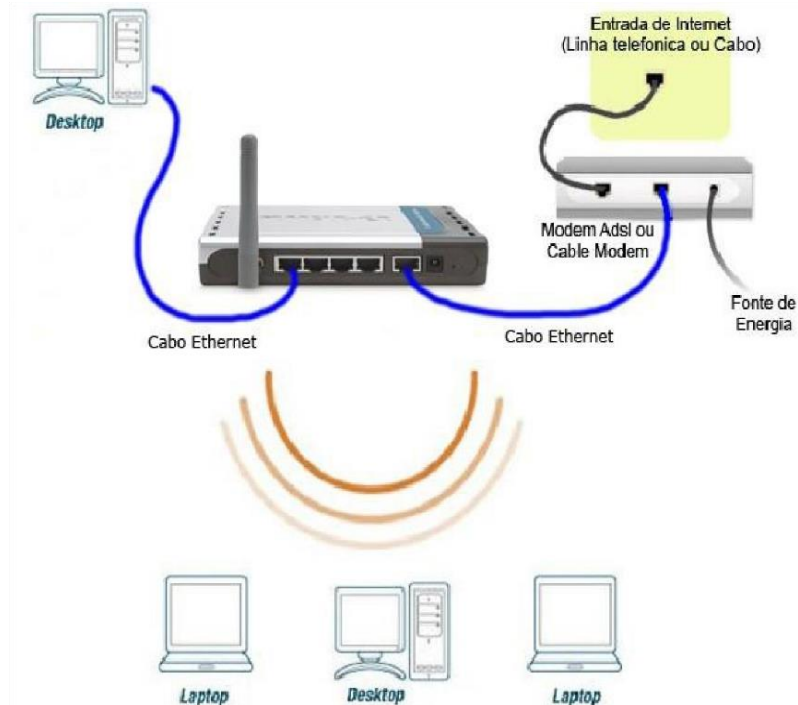

*Para que o Roteador DI-524/150 navegue na internet utilizando a configuração em modo Dynamic IP Address, o Modem ADSL deve estar configurado em modo Router. Para saber se o seu modem utiliza essa configuração basta notar se com ele direto ao PC **Não** necessite de um discador de banda larga com nome de usuário e senha do provedor de acesso.

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.



User Name: admin

Password: (Deixe o campo em branco)

Clique em **Ok**.

- 3- Com a tela de configuração aberta clique na aba **Home** depois no botão **WAN** localizado a esquerda da página e logo em seguida na opção **Dynamic IP Address** no início da Tela.

D-Link
Building Networks for People

Wireless 150

Home Advanced Tools Status Help

DI-524

Wizard
Wireless
WAN
LAN
DHCP

WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.

Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)

Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)

Others PPTP , BigPond Cable , L2TP and Telia.

Dynamic IP Address

Host Name (Optional)

MAC Address 00 1E 8C D4 C5 79

Primary DNS Address 0.0.0.0

Secondary DNS Address 0.0.0.0

MTU 1500

Auto-reconnect Enabled Disabled

IGMP Enabled Disabled

Apply Cancel Help

4- Na tela de configuração **Dynamic IP Address**, se a sua conexão necessita de **MAC Address** cadastrado, digite-o nos campos **MAC Address** ou caso não necessite apenas clique no botão **Clone MAC Address**.

Em seguida clique no botão **Apply** para salvar as configurações.

D-Link
Building Networks for People

Wireless 150

Home **Advanced** **Tools** **Status** **Help**

DI-524

Wizard

Wireless

WAN

LAN

DHCP

WAN Settings

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

- Dynamic IP Address** Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
- Static IP Address** Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
- PPPoE** Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
- Others** PPTP, BigPond Cable, L2TP and Telia.

Dynamic IP Address

Host Name (Optional)

MAC Address

Primary DNS Address

Secondary DNS Address

MTU

Auto-reconnect Enabled Disabled

IGMP Enabled Disabled

5- Clique no Botão **Continue** para continuar.



Para verificar se está com acesso à internet acesse a guia **Status** e verifique se na faixa de **WAN** o campo **IP Address** obteve algum endereço de IP. Caso esteja 0.0.0.0, clique no botão **DHCP Release** depois no botão DHCP Renew para que obtenha IP, permanecendo 0.0.0.0 desligue o modem e o roteador e ligue-os nesta ordem volte em **Status** e verifique se aparece o IP Address na WAN, aparecendo confirme o acesso à internet acessando um site de sua preferência.

Configuração realizada com sucesso.

