




Reserva de DHCP

## Visão traseira

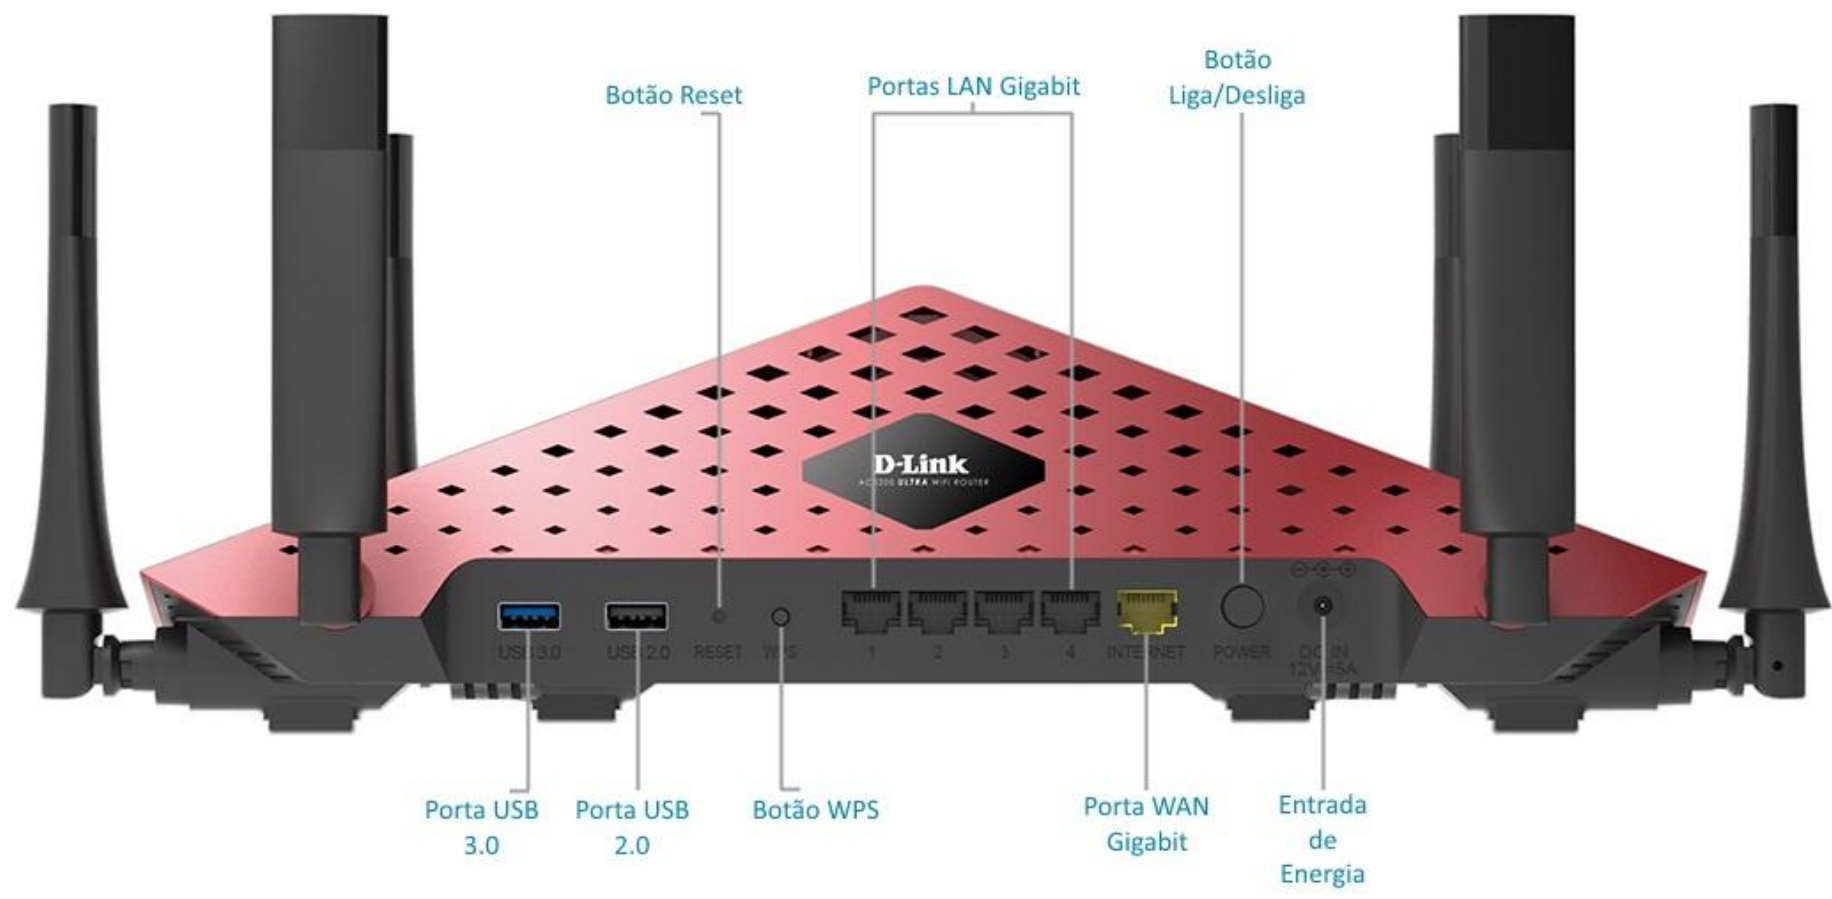


Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




## Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

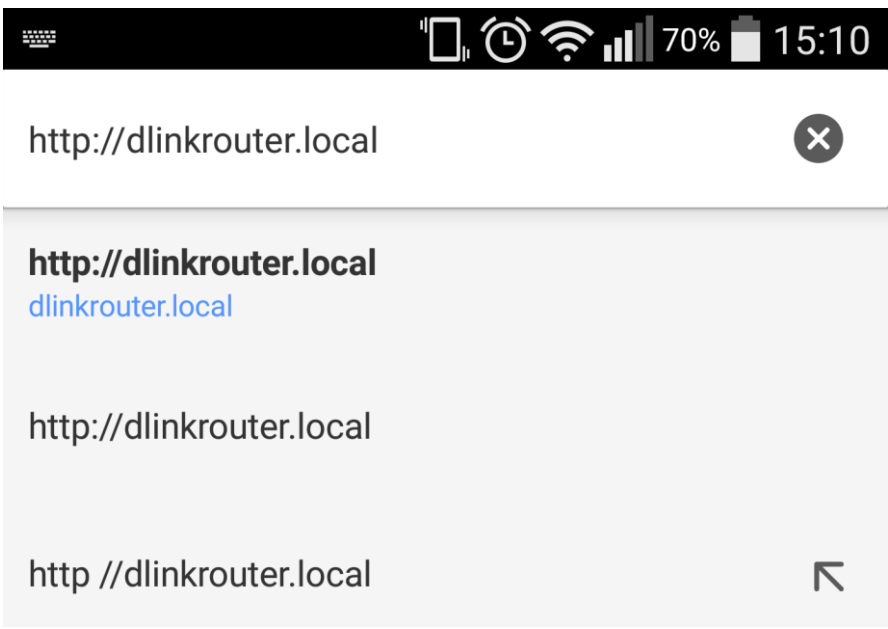


ou

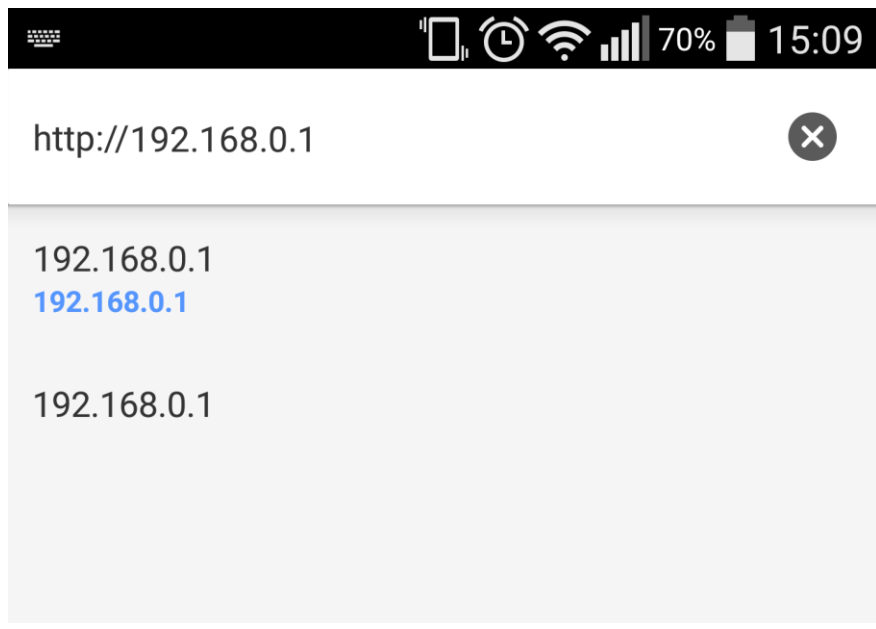

### Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).

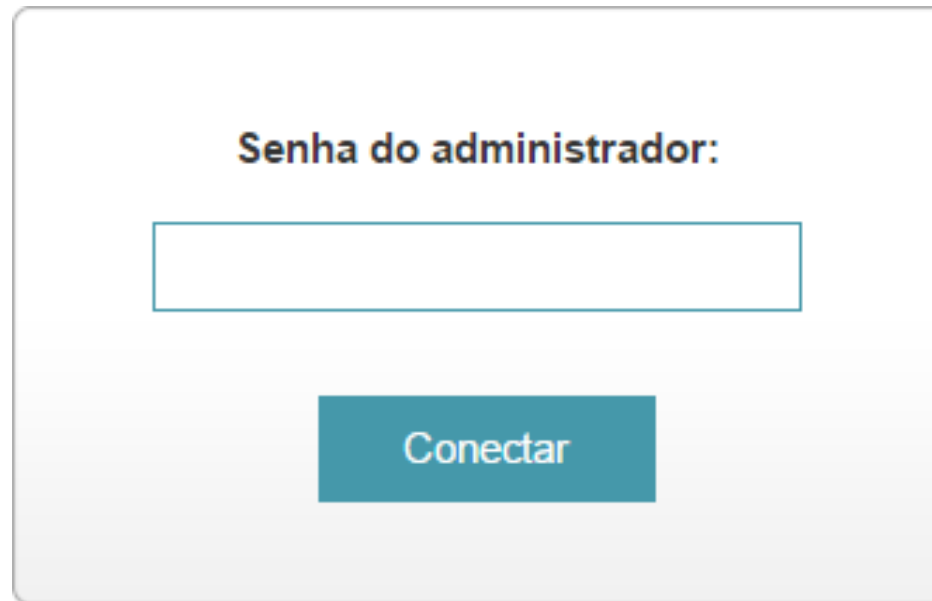

The image shows a user interface for entering an administrator password. It features a label "Senha do administrador:" above a text input field. Below the input field is a teal button labeled "Conectar".

## Passo 4

Clique sobre o ícone de [Clientes conectados](#).

**D-Link**

DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta

Principal

Configurações

Recursos Avançados

Gerenciamento

## Internet conectada

Clique em qualquer item no diagrama para mais informações.



## Passo 5

Clique no ícone de edição.

Clique no ícone de edição para atribuir um nome ao dispositivo e torná-lo fácil de ser identificado.  
Você pode impedir um dispositivo de acessar sua rede em todos os momentos ou conforme programação predefinida.



## Passo 6

Habilite a [Reserva de IP](#).

### Editar regra

Nome:

Fornecedor: Unknown Vendor

Endereço MAC: 0c:ee:e6:94:6c:cb

Endereço IP: 192.168.0.151

Reservar IP:  Desabilitado 

Controlo Parental:  Desabilitado



## Passo 7

Digite o número do IP no campo **Endereço IP (reservado)**, de acordo com a faixa de IP do roteador.



**Editar regra**

Nome:

Fornecedor: Unknown Vendor

Endereço MAC: 0c:ee:e6:94:6c:cb

Endereço IP (reservado):

Reservar IP:  **Habilitado**

Controlo Parental:  **Desabilitado**

**Salvar**

Clique em **Salvar**.

## Passo 8

Clique na aba [Gerenciamento](#) e [Administração e Sistema](#).

**D-Link**  
DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta

Principal | Configurações | Recursos Avançados | Gerenciamento

## Internet conectada

Clique em qualquer item no diagrama para mais informações.

The diagram illustrates the network status. On the left, a globe icon represents 'Internet (WAN)'. A line connects it to a central router icon labeled 'DIR-890L'. A green checkmark is placed on the line between the Internet and the router, indicating a successful connection. From the router, two lines branch out to the right. The top one connects to a circle containing a wireless signal icon and a smartphone icon, labeled 'Clientes conectados'. The bottom one connects to a circle containing a USB drive icon, labeled 'Dispositivo USB'.

Clientes conectados

Dispositivo USB

- Relógio e Programação
- Registros do Roteador
- Administração e Sistema**
- Atualização de Firmware
- Estatísticas

Internet (WAN)

## Passo 9

Clique em [Administração e Sistema](#).

Gerenciamento >> Admin

[Administração e Sistema](#)

---

**Senha do administrador**

Senha:

Habilitar Autenticação Gráfica (CAPTCHA):

[Configurações avançadas...](#)

---

## Passo 10

Clique em **Reiniciar**, **OK** e aguarde o roteador reiniciar.

Gerenciamento >> Administração e Sistema

Salvar as configurações para o disco rígido local:

Salvar

Carregar configurações a partir do disco rígido local:

Selecionar arquivo

Restaurar configurações originais de fábrica:

Restaurar

Reiniciar o dispositivo:

Reiniciar

