



Alterar Senha de Administrador


DIR-853

DIR-853




Procedimentos para alterar a senha de administrador do roteador


1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.

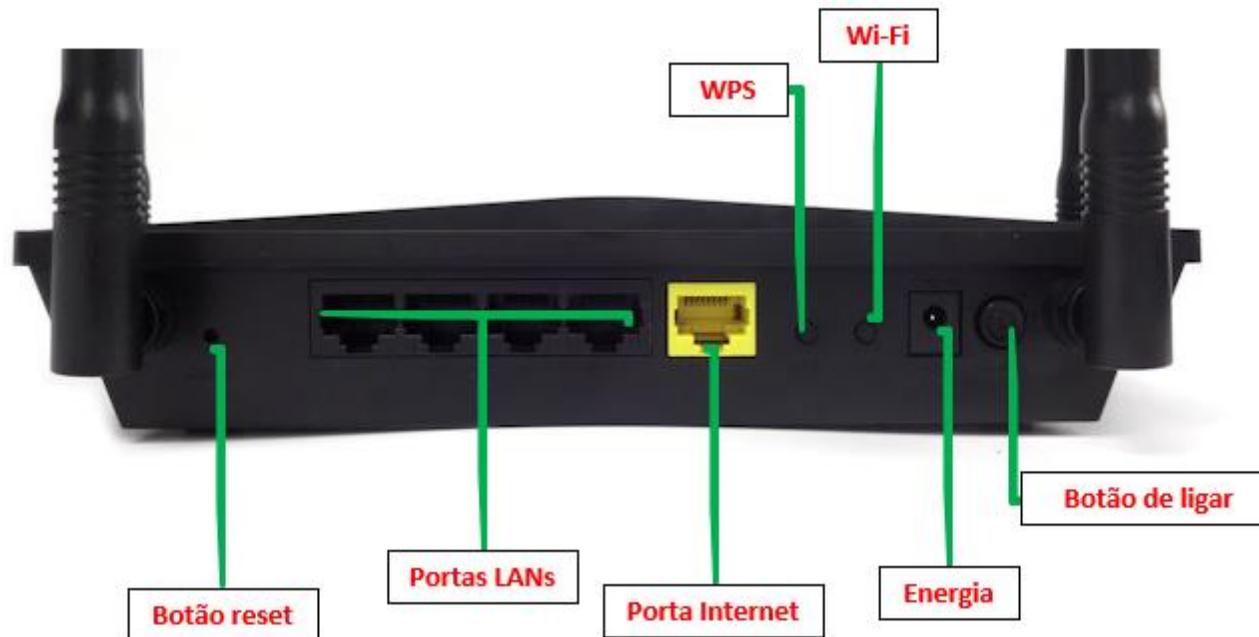


2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.

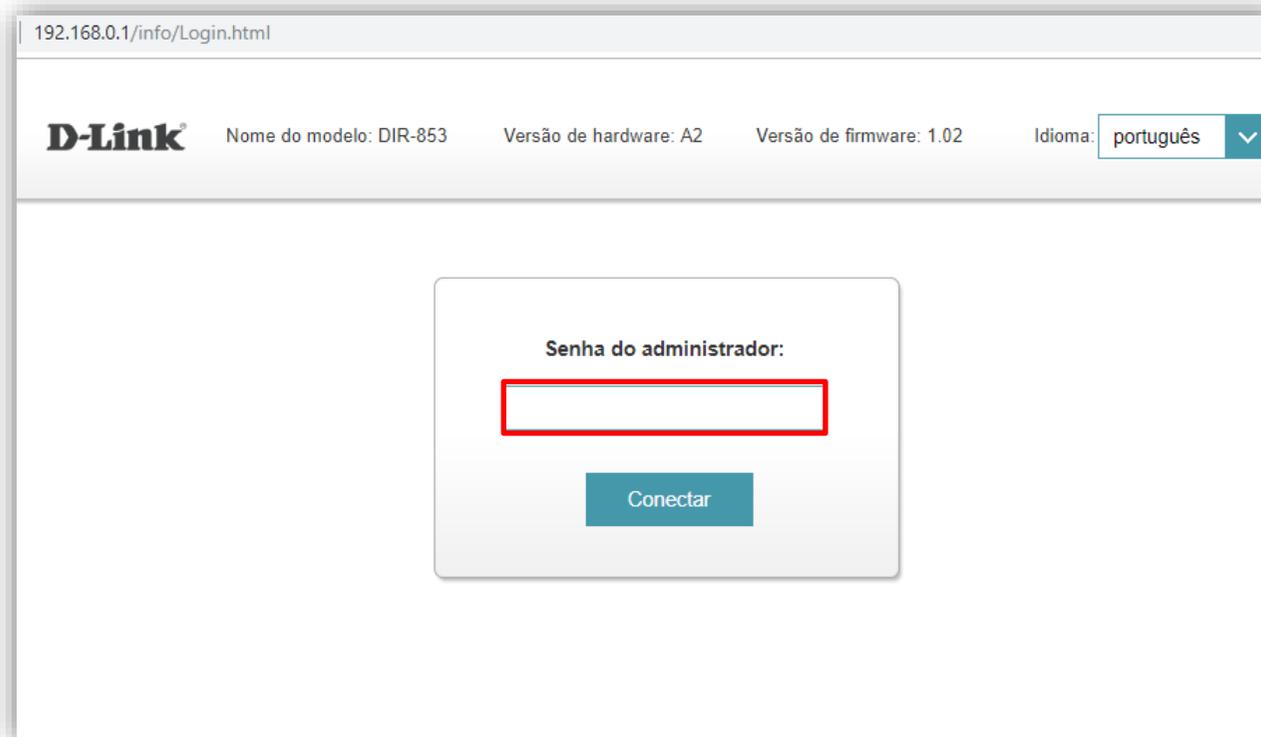


3- Clique nas abas **Gerenciamento > Administração e Sistema.**

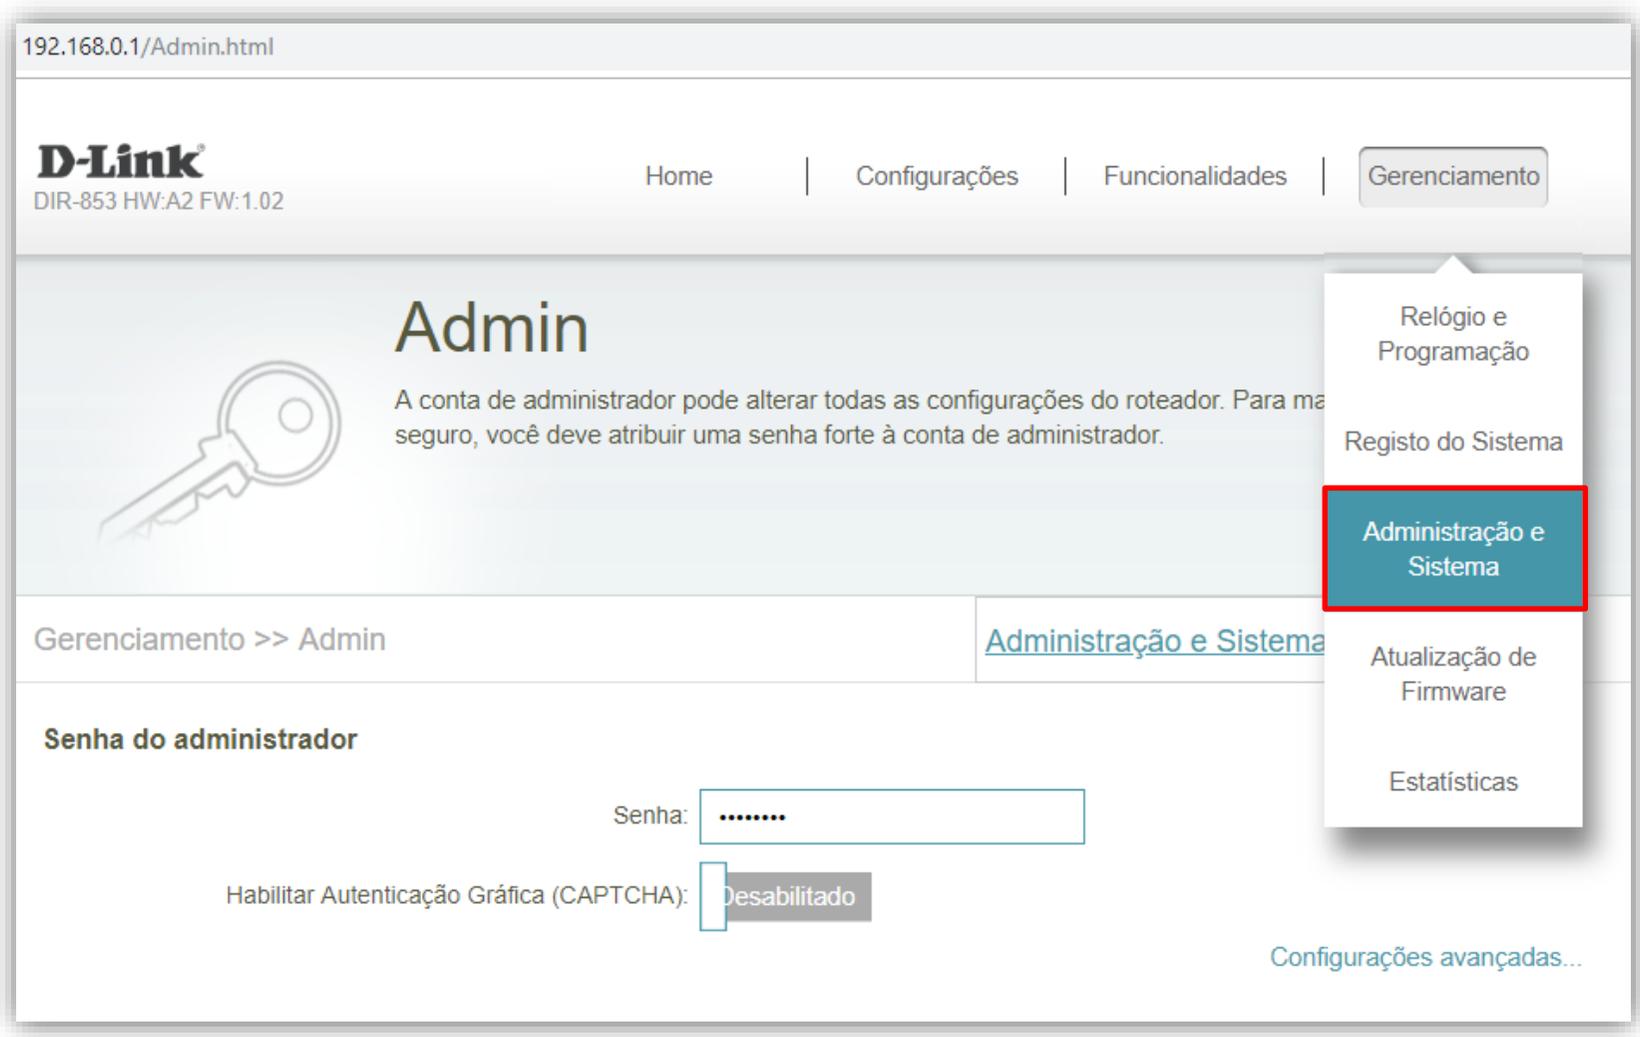

4- Altere os seguintes parâmetros:

Senha: Crie uma nova senha para o seu roteador, esta senha será utilizada para acesso a página de configuração do equipamento.

Clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.

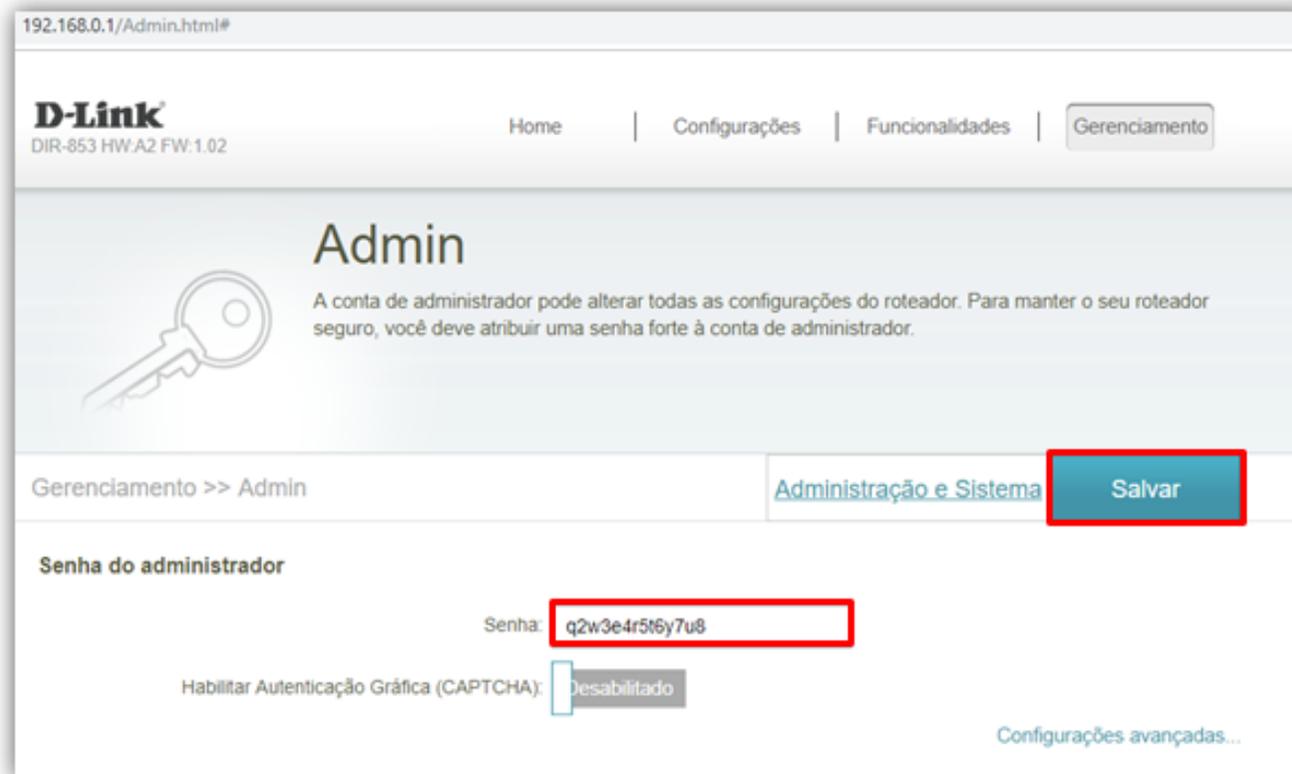

The screenshot shows the D-Link router administration interface. The browser address bar displays "192.168.0.1/Admin.html#". The page header includes the D-Link logo, the model "DIR-853 HW:A2 FW:1.02", and navigation links for "Home", "Configurações", "Funcionalidades", and "Gerenciamento". The main heading is "Admin", accompanied by a key icon and a warning: "A conta de administrador pode alterar todas as configurações do roteador. Para manter o seu roteador seguro, você deve atribuir uma senha forte à conta de administrador." Below this, the breadcrumb "Gerenciamento >> Admin" is shown. The "Administração e Sistema" menu item is selected, and the "Salvar" button is highlighted with a red box. The "Senha do administrador" section contains a "Senha:" label and a text input field with the password "q2w3e4r5t6y7u8" entered, also highlighted with a red box. Below the password field, the "Habilitar Autenticação Gráfica (CAPTCHA)" option is set to "Desabilitado". A link for "Configurações avançadas..." is visible at the bottom right.

Configuração realizada com sucesso, agora todas as vezes que você for acessar a página de configuração de seu equipamento, você deverá colocar esta nova senha.

